


SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

1. Uzupelnienie ubytków i malowanie ścian pomieszczenia - 80 m²
2. Uzupelnienie ubytków i malowanie sufitu pomieszczenia -128 m²
3. Uzupelnienie gresu technicznego na podłodze po demontażu urządzenia -ok. 15m²
4. Wewnętrzne ściany pomieszczenia do wysokości 2,0 m należy pomalować emalią olejno-ftalowa – 80 m²
5. Czyszczenie i malowanie grzejnika- 2 szt.
6. Malowanie drzwi wejściowych farbą emulsyjną białą: 3 szt.
7. Demontaż istniejącej stolarki okiennej.
8. Montaż nowej stolarki aluminiowej o wym. 3m x 1,65m (1 szt.) i 1,2m x 1,2 m (2szt.)
9. Poszerzenie otworu okiennego pod montaż nowej bramy wejściowej o wym. 2m x2,85m (konstrukcja aluminiowo-szklana).
10. Zbicie odpadającego tynku, uzupelnienie ubytków i malowanie na odcinku 40 m (połączenie ściany przylegającej do pomieszczenia paczkarki z sufitem magazynu) Uwaga! Prace na wysokości 6 m, nad urządzeniami technologicznymi.
11. Kolorystyka wszystkich elementów wymienionych powyżej w uzgodnieniu ze zleceniodawcą.

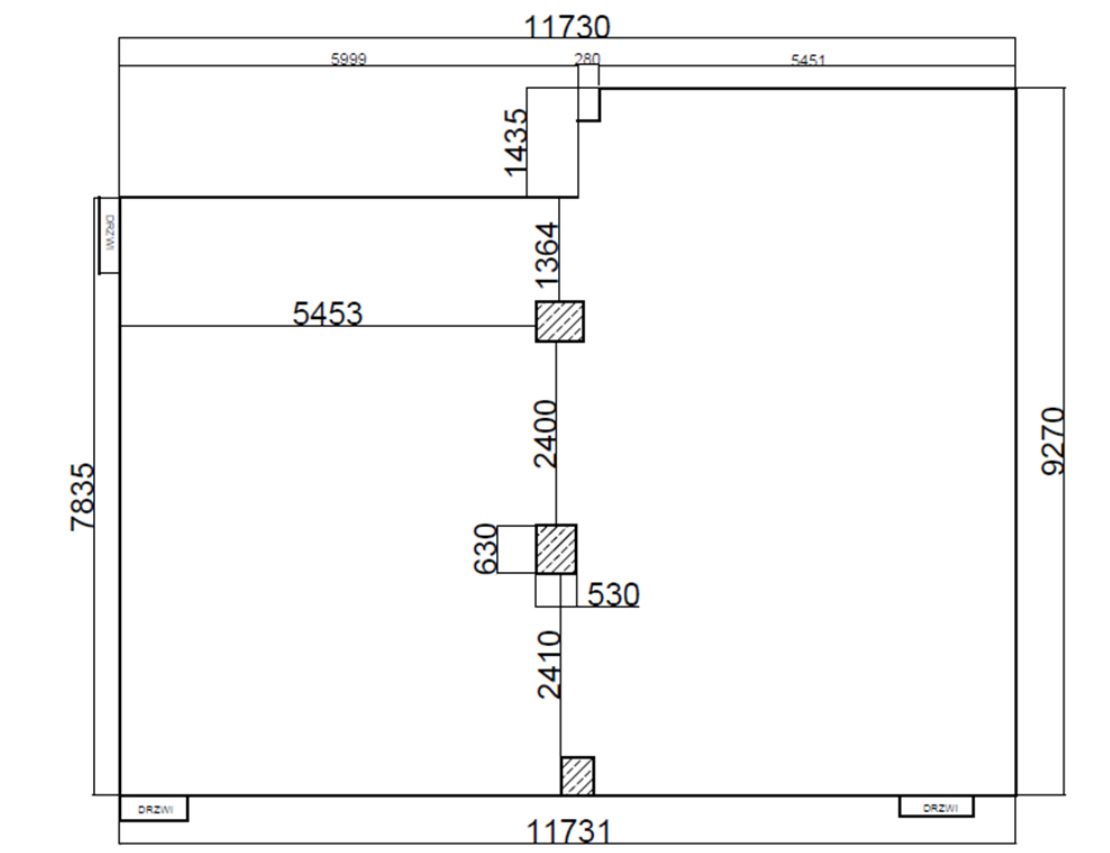

Podane w niniejszej specyfikacji powierzchnie mają charakter poglądowy i wymagają weryfikacji przez oferenta przed złożeniem oferty.